

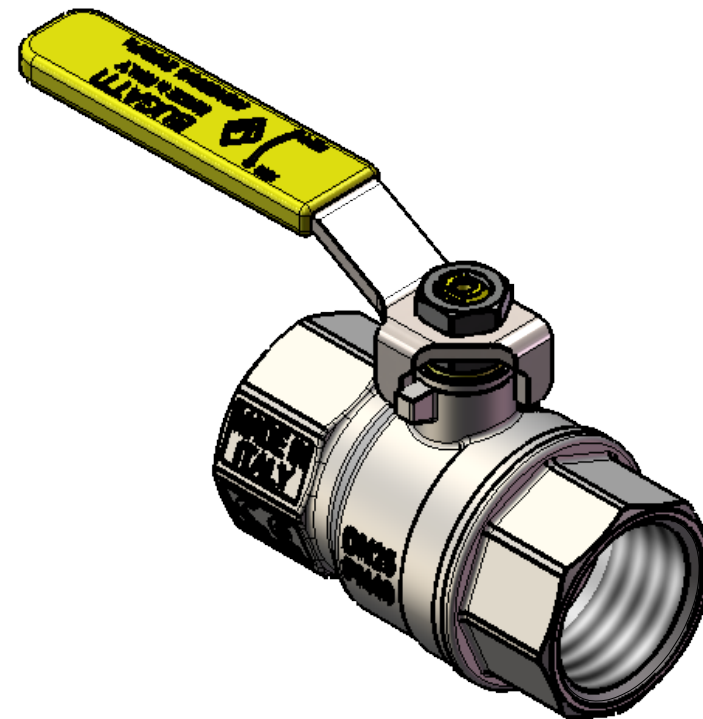


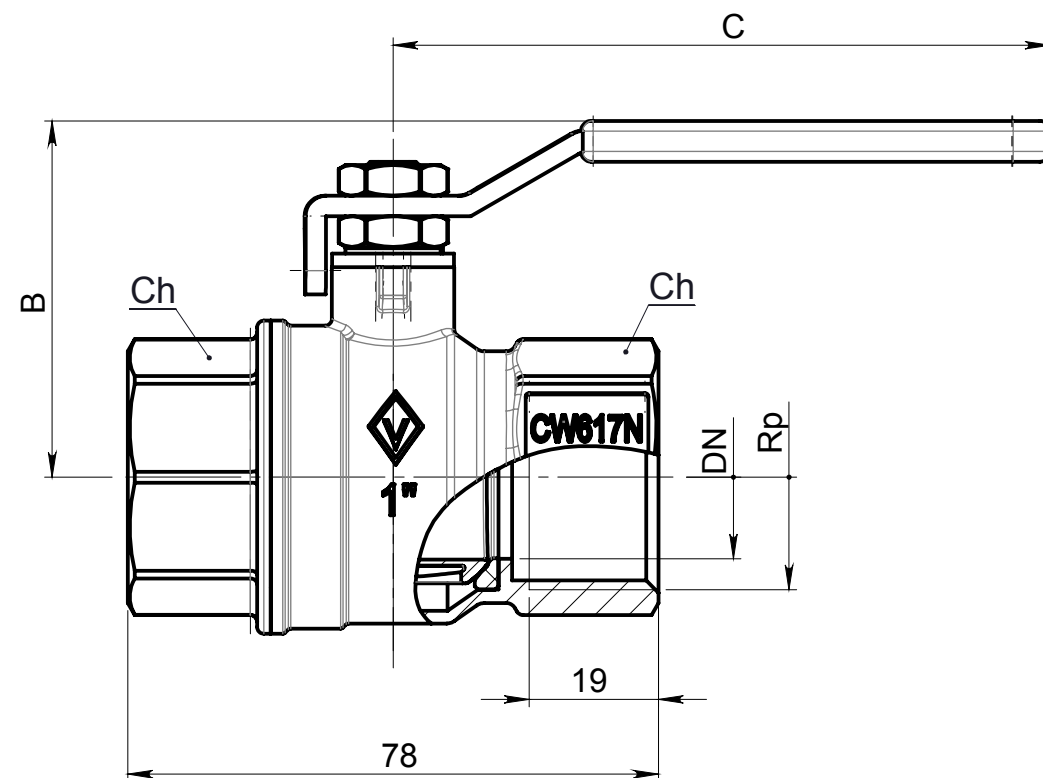

ART.0475	
<i>Forged brass ball valve, full port, F-F, with steel handle, Mis. from 1/2" to 2"</i>	
SPECIFICATION	
Series	0475
Thread ends	Female-Female: UNI EN 10226
Orifice	from 15 to 50 mm
Actuator	90° rotation with mechanical stop
Operator	Steel handle
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar: MOP 5	
Direction of flow: as desired	
Temperature range: -20 °C / +60°C	
Use: Gas	

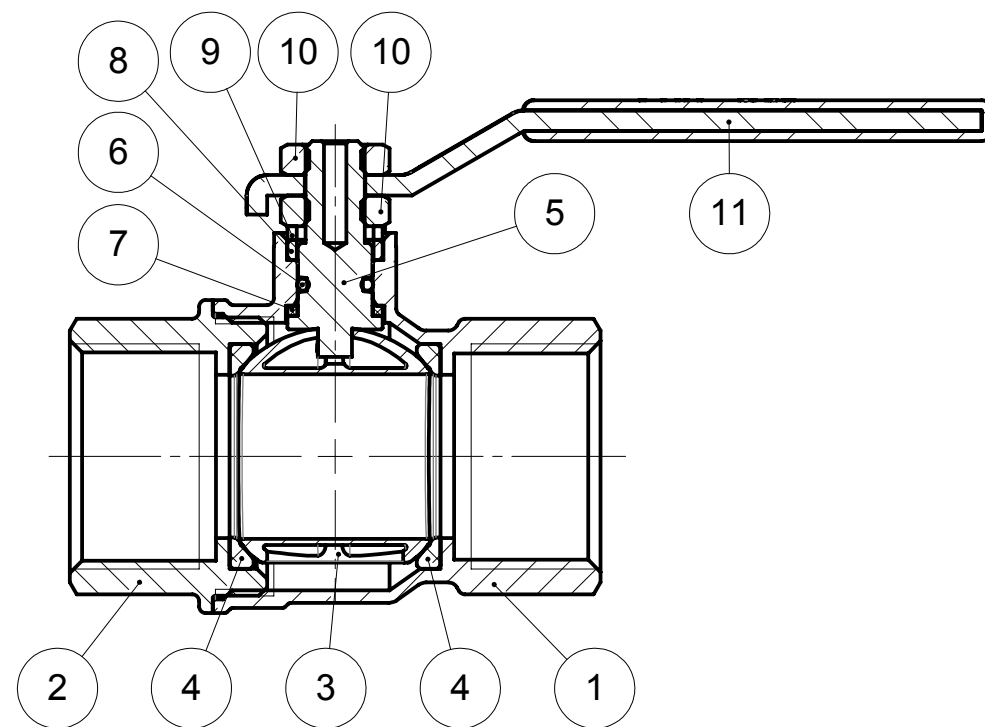

DN	Rp	A	B	C	D	Ch	KV	PN	MOP
15	1/2"	59	40,5	85	15	25	16,3	64	5 bar
20	3/4"	67	49	96,5	16,3	31	29,5	40	5 bar
25	1"	79	53	96,5	19,1	38	43	40	5 bar
32	1"1/4	95	60	120	21,4	47	89	30	5 bar
40	1"1/2	106	66,5	120	21,4	54	230	30	5 bar
50	2"	122	83	162	25,7	66	265	25	5 bar

N°	Descrizione	Description	Materials	Treatment	Q.ty
1	Corpo	Body	CW617N	Nickel-Plated	1
2	Manicotto	End adapter	CW617N	Nickel-Plated	1
3	Sfera	Ball	CW617N	Ni+Cr	1
4	Guarnizione Sfera	Ball Seal	PTFE		2
5	Perno	Stem	CW614N		1
6	O-Ring	O-Ring	NBR		1
7	Guarnizione inferiore	Lower seal	PTFE		1
8	Guarnizione superiore	Upper seal	PTFE		1
9	Rondella	Brass ring	CW614N		1
10	Dado	Nut	STEEL	Zinc-Plated	2
11	Leva	Handle	STEEL	Painted	1

Denominazione particolare / Name Valvola a sfera,passaggio totale,F-F,con leva in acciaio		Disegno / Designed by Renato Borghetti		Formato / Format A3		Grezzo / Forged Code		Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1			
		Approvato / Approved by Borghetti R.				Lavorato / Finished Code		Rugosità Generale 3.2 / (0.7)			
Materiale / Material CW617N		Data / Date 04/05/2018		Scala / Scale 1:1		Trattato / Treaty Code		A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato,riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.			
Tratt. Superficiale / Surface Treat. Nickel-Plated		Tratt.Termico / Thermal Treat.		Serie / Project N° 0475		Foglio / Tab. 1 / 1		Valido per / Available for Produzione			
N° Disegno / Drawing Nr. 0475		Revisione / Revision -		Peso / Weight -		Misura / Size 1/2"÷2"		 BUGATTI VALVOSANITARIA		UFFICIO TECNICO	